

Dlaczego warto wybrać młot Doosan?



Wydajność Młoty Doosan HB oferują najwyższą wydajność i produktywność- niezależnie od tego czy wyburzasz beton czy kruszysz skały.



Zatwierdzony technicznie Seria HB została zoptymalizowana dla koparek Doosan, w pełni certyfikowany przez Doosan Engineering.



Kompleksowy serwis Podobnie jak koparki, młoty Doosan są objęte silną siecią serwisową Doosan i opieką specjalistów ds. produktów Doosan, co zapewnia kompleksową obsługę posprzedażową.



Gwarancja Unikaj problemów ze zgodnością i gwarancją wynikających z używania niezatwierdzonych młotów. Doosan oferuje standardową gwarancję na okres 2 lat.



Cena Nawet z 2-letnią gwarancją cena młotów serii HB pozostaje rozsądna, co stwarza klientom korzystne warunki zakupu sprzętu



Konstrukcja młota

Śruba przelotowa

Proces obróbki cieplnej wpływa na wydłużenie eksploatacji.

Głowica-tył

Energia skoku tłoka jest generowana przez naładowany azot.

System zaworów

Uproszczona konstrukcja, mniej części.

Cylinder

Unikalny proces obróbki cieplnej zapewnia najwyższą jakość.

Głowica-przód

Podtrzymuje młot i jest połączona z tuleją, która amortyzuje wstrząsy.

Grot

Oryginalne narzędzie Doosan gwarantuje maksymalną wydajność i niskie koszty eksploatacji.

Amortyzator uretanowy

Tłumi drgania, zapobiega uszkodzeniom i poprawia komfort operatora.

Centralne smarowanie*

Szybki, wygodny i wydajny system smarowania.

Zabezpieczenie przed pustymi

uderzeniami Ochrona od pierwszego uderzenia, eliminuje awarie powodowane pustymi uderzeniami.

Wbudowany akumulator

Skuteczny system absorpcji wstrząsów, który zwiększa trwałość sprzętu.


Bijak Wysoka jakość i wytrzymałość dzięki zastosowaniu materiałów sprawdzonych pod kątem odporności na zużycie, ciepło, działanie wysokiego obciążenia.

HB03H / HB04H / HB06H / HB08H / HB15H / HB22H

HB22FH / HB32FH

* TYLKO MODELE FH



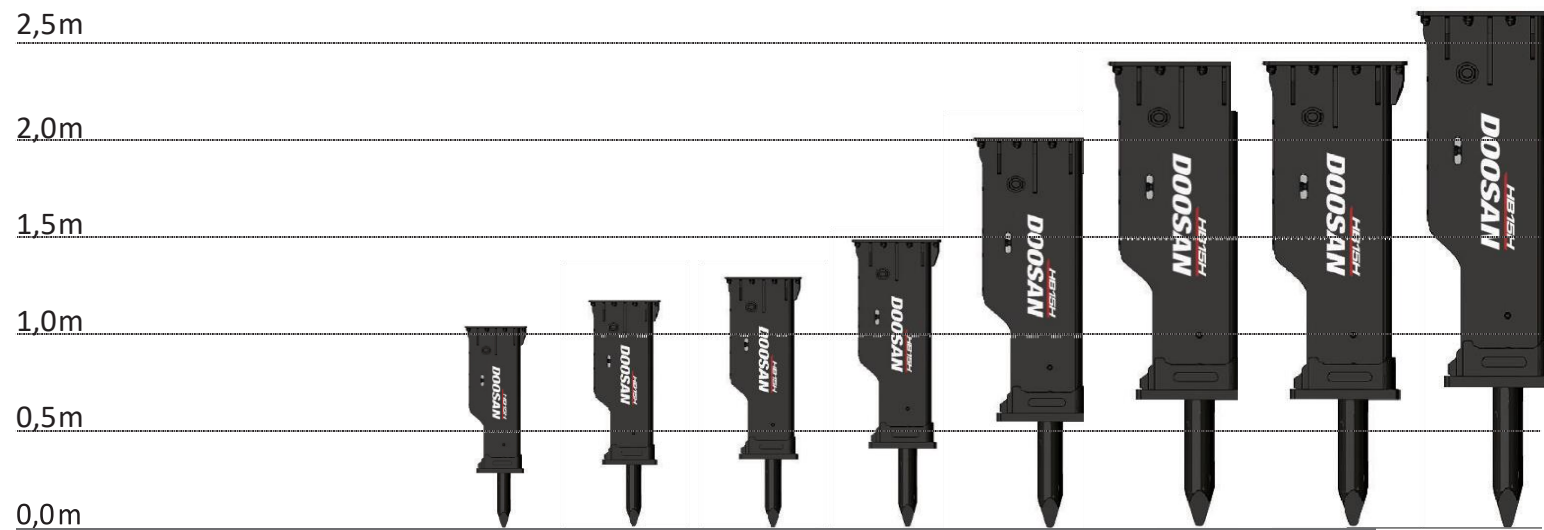

	Model	HB03H	HB04H	HB06H	HB08H	HB15H	HB22H	HB22FH	HB32FH
Waga młota	kg	129	180	361	451	1007	2046	2046	2968
Długość	mm	1331	1417	1660	1717	2354	2793	2793	3075
Szerokość	mm	260	350	385	385	458	575	575	665
Wysokość	mm	295	305	486	486	570	710	710	760
Ciśnienie robocze	kg / cm2	90 - 120	90 - 120	110 - 140	120 - 150	150 - 170	160-180	160-180	160-180
	psi	1280 - 1700	1280 - 1700	1562 - 1988	1704 - 2130	2130 - 2414	2272-2556	2272-2556	2272-2556
	bar	88 -117	88 - 117	108 - 137	118 - 147	147 - 166	157-177	157-177	157-177
Przepływ hydrauliczny	l / min	20 - 30	25 - 50	40 - 70	50 - 90	80 - 110	120-180	120-180	180-240
Częstotliwość uderzeń	bpm	700 - 1200	600 - 1100	500 - 900	400 - 800	350 - 700	350-500	350-500	300-450
Średnica węża	mm	12,7	12,7	12,7	12,7	19,1	25,4	25,4	31,8
	inch	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	1	1	1 1/4
Średnica grotu	mm	45	53	60	75 / 80	100	140	140	140
Waga grotu	kg	8	9	18	26	57	135	135	135
Sugerowana waga maszyny	ton	1,2-3	2,5-4,5	4-7	6-9	10-15	18-26	18-26	28-35
Energia uderzenia	J	240	320	630	1110	1720	3850	3850	3850
Centralne smarowanie		-	-	-	-	-	-	+	+
Zabezpieczenie przed pustymi uderzeniami		-	-	-	-	-	-	+	+
Kompatybilne koparki Doosan		DX17Z, DX19	DX27Z, DX35Z	DX50, DX55, DX57W, DX62R, DX63,	DX85R	DX100W, DX140LC, DX140LCR, DX140W, DX160W, DX160LC, DX165W	DX210LC-7 DX225LC-7	DX210LC-7 DX225LC-7 DX235LC-7	DX300LC DX350LC

PRACA MŁOTA



OBUDOWA (niski poziom hałasu)

Zalecane dla profesjonalnych wykonawców pracujących w strefach miejskich, gdzie poziom hałasu musi być kontrolowany lub gdzie lokalne przepisy wymagają użycia możliwie wyciszonego sprzętu

- Niski poziom hałasu (120 dB)
- Mniejsze wibracje dzięki zastosowaniu wewnątrz tłumika uretanowego

WYBÓR GROTA

UŻYWAJ WŁAŚCIWEGO NARZĘDZIA DO WŁAŚCIWEJ PRACY Grot jest częścią zużywającą się, co stanowi główną przyczynę generowania dodatkowych kosztów. Ważne jest, aby wybrać odpowiednie narzędzie w zależności od charakteru pracy i charakterystyki rozbijanego materiału. Oryginalne narzędzia Doosan są zaprojektowane tak, aby jak najlepiej pasowały do młotów Doosan.



Stożkowy

Wyburzenia
Twardy grunt
Beton



Szpicak

Wykopy
Roboty budowlane
Asfalt
Beton zbrojony



Przecinak

Wykopy
Roboty budowlane
Beton zbrojony



Płaski

Rozbijanie bloków
Wyburzanie płyt betonowych

CZĘŚCI I GWARANCJA

ORYGINALNE CZĘŚCI

Łatwa konserwacja, mniej przestojów.
Minimalizacja przestojów zwiększa produktywność.

100%
**GENUINE
PARTS**
Totally Doosan

2YEARS

DOOSAN WARRANTY

Doosan oferuje standardowo 2-letnią gwarancję na wszystkie główne podzespoły bez dodatkowych kosztów. Okresy gwarancji na części zużywające się wynoszą od 6 do 12 miesięcy.