



CR

NOŻYCE WYBURZENIOWE

Modele CR zostały zaprojektowane z myślą o szczególnie trudnych pracach wyburzeniowych. Wyróżnia je również wysoka wytrzymałość i obciążalność, dzięki czemu proces wyburzania przebiega szybciej i bezpieczniej. Wykorzystuje się je do pierwotnego wyburzania żelbetu, a po zamocowaniu do specjalnych ramion do prac na dużej wysokości.

- **Rotacja hydrauliczna** ułatwia pozycjonowanie urządzenia, podczas gdy solidny, podwójny wieniec obrotowy zapewnia stabilność i większe bezpieczeństwo.
- **Niezwykłe wydajne siłowniki** generują olbrzymią siłę, która następnie zostaje wzmocniona i przeniesiona na szczęki przez wyjątkowy mechanizm ruchowy.
- Dzięki **specjalnemu profilowi zębów** przełamanie zostaje zoptymalizowane, a końce dłużej pozostają ostre.
- **System z centralnym, podwójnym trzpieniem** gwarantuje szersze otwarcie szczęk i większą siłę przenoszoną na końce zębów – również wtedy, gdy szczęki pozostają całkowicie otwarte.
- **Krawędzie tnące do metalowych wsporników** można wymienić i przed wymianą wykorzystać z 4 stron.

DANE TECHNICZNE

		BT.CR.08	BT.CR4.00	
MODEL		CR2	CR4	CR5
ROTACJA		mechaniczna		
CIEŻAR KOPARKI	t	03-05	03-06	06-10
CIEŻAR OSPRZĘTU *	kg	240	320 **	530
SZEROKOŚĆ OTWARCIA	mm	360/0	440/0	450/0
WYSOKOŚĆ	mm	1070	1070	1290
CIŚNIENIE ROBOCZE	bar	180-220	250	200-250
PRZEPŁYW OLEJU	l/min	30-50	65	50-90

Nasze produkty są wciąż udoskonalane i dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakresie designu i specyfikacji technicznych bez uprzedniego powiadomienia.




- Opatentowany **Speed Valve** zwiększa wydajność i chroni układ hydrauliczny przed pikami ciśnienia.

BT.CRR.12

CR5R	CR15R	CR20R	CR26R	CR40R	CR60R	CR80R	CR100R	CR120R
hydrauliczna 360°								
07-11	16-20	21-26	27-35	45-55	60-70	75-95	100-120	120-140
630	1600	2100	2800	4720	6250	8250	11000	12000
450/0	800/0	1050/0	1100/0	1350/0	1580/0	1800/0	2050/0	2310/320
1315	1800	2030	2200	2800	3020	3400	3200	3300
200-250	280-320	280-320	280-320	280-320	320-350	320-350	320-350	320-350
50-90	130-150	180-220	220-250	250-300	320-350	500-600	600-800	600-800

* Ciężar osprzętu należy rozumieć jako ciężar razem ze złączem standardowym marki Mantovanibenne.

** W ciężarze osprzętu NIE jest uwzględnione złącze standardowe.

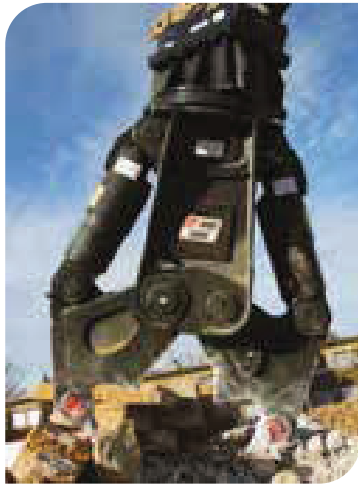

UWAGI
