



RP-IT

PULWERYZATOR OBROTOWY

Dzięki niezwyklej wręcz wszechstronności i wydajności model RP-IT stał się punktem odniesienia na mapie prac wyburzeniowych w sektorze przemysłowym. Pulweryzator jest przystosowany zarówno do pierwotnych, jak i wtórnych prac wyburzeniowych – również w połączeniu z ramionami specjalnymi, podczas gdy wymienne płyty zębate, które zostały stworzone z myślą o szerokim spektrum zastosowań, ułatwiają przeprowadzanie czynności konserwacyjnych.

- **Wzmocniona struktura metalu** o wysokiej odporności na zużycie została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić długi okres użytkowania, jednocześnie ułatwiając uwolnienie rozdrobnionego materiału.
- **Ciągła rotacja hydrauliczna** gwarantuje wysoki poziom precyzji w czasie pracy, podczas gdy solidny wieniec obrotowy z podwójnym rzędem kulek zwiększa wytrzymałość jednostki rotacyjnej.
- **2 dostępne płyty zębate** gwarantują optymalne dostosowanie do wykonywanej czynności. Płyta PP z zębem podwójnym zapewnia zwiększoną wydajność przy rozdrabnianiu materiału, podczas gdy płyta CRP z zębem pojedynczym charakteryzuje się większą siłą penetracji.



PŁYTA CRP



PŁYTA PP

BT.RP-IT.10

DANE TECHNICZNE

MODEL		RP10-IT	RP16-IT	RP20-IT
ROTACJA		hydrauliczna 360°		
CIEŻAR KOPARKI	t	10-15	16-20	21-26
CIEŻAR OSPRZĘTU *	kg	1100	1690	2000
SZEROKOŚĆ OTWARCIA	mm	580	700	750
MAKS. WYSOKOŚĆ	mm	1710	2150	2130
CIŚNIENIE ROBOCZE	bar	300-350	300-350	300-350
PRZEPŁYW OLEJU	l/min	100-180	130-150	180-200

Nasze produkty są wciąż udoskonalane i dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakresie designu i specyfikacji technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

- Dzięki **wymiennym elementom zużywalnym**, takim jak płyty oraz noże do cięcia prętów okrągłych, prace konserwacyjne można przeprowadzić łatwo i szybko.



RP10-IT
RP16-IT
RP20-IT
RP30-IT




RP40-IT
RP50-IT
RP80-IT

- **Speed Valve** skraca czas otwierania i zamykania, co pozytywnie wpływa na wzrost wydajności.



RP30-IT	RP40-IT	RP50-IT	RP80-IT
hydrauliczna 360°			
27-35	35-50	50-65	70-95
2850	4100	5200	8200
900	1000	1100	1250
2400	2780	3000	3600
300-350	300-350	300-350	300-350
200-220	220-280	335-375	500-600

* Ciężar osprzętu należy rozumieć jako ciężar razem ze złączem standardowym marki Mantovanibenne.

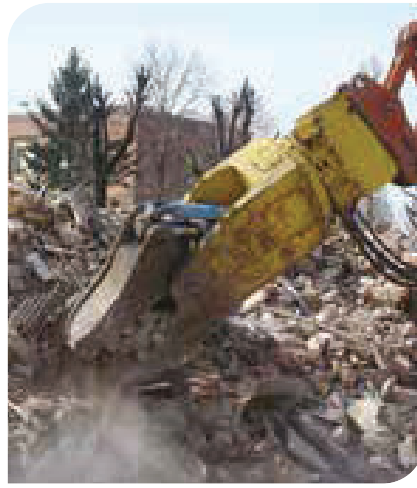

UWAGI
