



SH

NOŻYCE DO ZŁOMU SH EAGLE

Linia produktów Eagle, która została zaprojektowana do wyburzania metalowej struktury, a następnie do złomowania materiału z rozbiórki, zrewolucjonizowała świat nożyc, wprowadzając „nagi” design z odwróconą instalacją siłowników w celu redukcji wagi i zwiększenia wytrzymałości.



Kształt noży

Noże mają trapezoidalny kształt, co zwiększa wytrzymałość na obciążenie, i przed wymianą można je wykorzystać z 3 stron.



Podwójna prowadnica tnąca

Dzięki **regulowanej, podwójnej prowadnicy** ruchomego trzonu możliwe jest perfekcyjne ustawienie szczęk przez długi czas oraz zapewnienie, że nożyce pracują z maksimum wydajności.





Kształt szczęk

Specjalnie zaprojektowany otwór umożliwia takie ustawienie materiału do cięcia, że ruchomy trzon może na małej powierzchni wywrzeć maksymalną siłę, co pozwala osiągnąć **bezprecedensową wydajność**.



Siłownik kuty

Siłownik z kutym trzonem, który zapewnia maksymalną wytrzymałość, jest zainstalowany odwrotnie, dzięki czemu trzon jest chroniony wewnątrz korpusu nożyc.




System Autolube

Smarowanie automatyczne przez opatentowany system „Manto-Autolube” gwarantuje, że duże nożyce są nieustannie smarowane, co ogranicza nakład pracy związany z konserwacją.



Jednostka rotacyjna

Rotacja hydrauliczna umożliwia precyzyjne pozycjonowanie urządzenia, podczas gdy zawór anty-kawitacyjny chroni silnik przed ewentualnymi przeciążeniami.

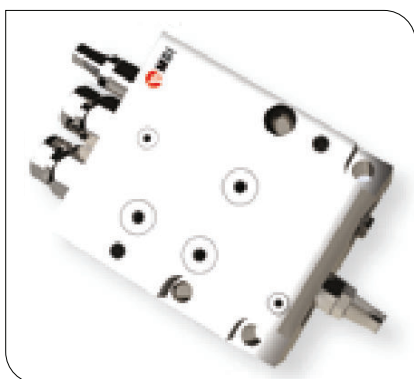

Speed Valve

Opatentowany **Speed Valve** zwiększa wydajność i chroni układ hydrauliczny przed pikami ciśnienia.



SH25R	<i>Ciężar koparki</i>	ze złączem łyżki SH	5-7 t
		ze złączem ramienia SH	2-4 t
	<i>Ciężar osprzętu</i>		380 kg




SH50R	<i>Ciężar koparki</i>	ze złączem łyżki SH	7-10 t
		ze złączem ramienia SH	4-6 t
	<i>Ciężar osprzętu</i>		650 kg




SH100R	<i>Ciężar koparki</i>	ze złączem łyżki SH	11-13 t
		ze złączem ramienia SH	7-10 t
	<i>Ciężar osprzętu</i>		1100 kg




SH130R	<i>Ciężar koparki</i>	ze złączem łyżki SH	13-17 t
		ze złączem ramienia SH	8-12 t
	<i>Ciężar osprzętu</i>		1220 kg




SH180R	<i>Ciężar koparki</i>	ze złączem łyżki SH	18-25 t
		ze złączem ramienia SH	14-18 t
	<i>Ciężar osprzętu</i>		2100 kg




SH310R	<i>Ciężar koparki</i>	ze złączem łyżki SH	30-40 t
		ze złączem ramienia SH	20-28 t
	<i>Ciężar osprzętu</i>		3300 kg




SH410R	<i>Ciężar koparki</i>	ze złączem łyżki SH	45-55 t
		ze złączem ramienia SH	28-39 t
	<i>Ciężar osprzętu</i>		4700 kg

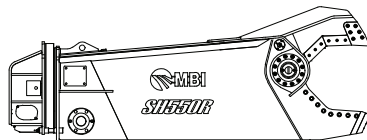


SH550R	Ciężar koparki	ze złączem łyżki SH	55-65 t
		ze złączem ramienia SH	39-45 t
	Ciężar osprzętu		5750 kg

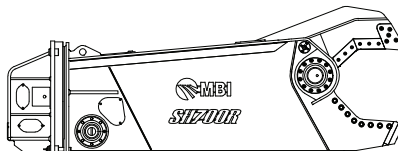


SH700R	Ciężar koparki	ze złączem łyżki SH	75-85 t
		ze złączem ramienia SH	45-60 t
	Ciężar osprzętu		7700 kg

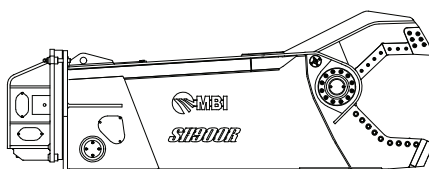


SH900R	Ciężar koparki	ze złączem łyżki SH	90-110 t
		ze złączem ramienia SH	60-80 t
	Ciężar osprzętu		10100 kg

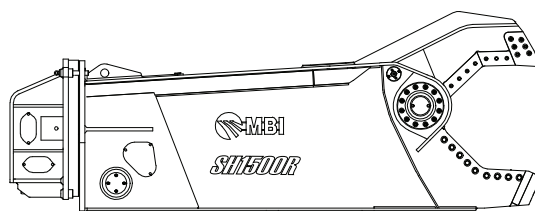

SH1500R	Ciężar koparki	ze złączem łyżki SH	110-170 t
		ze złączem ramienia SH	80-110 t
	Ciężar osprzętu		15000 kg

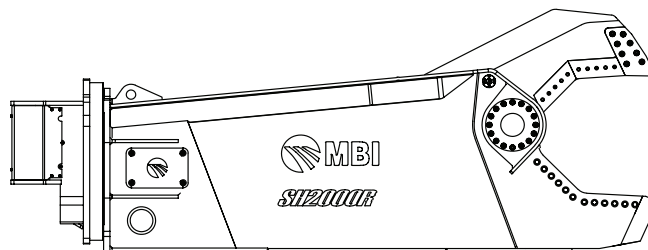

SH2000R	Ciężar koparki	ze złączem łyżki SH	170-200 t
		ze złączem ramienia SH	110-150 t
	Ciężar osprzętu		21000 kg

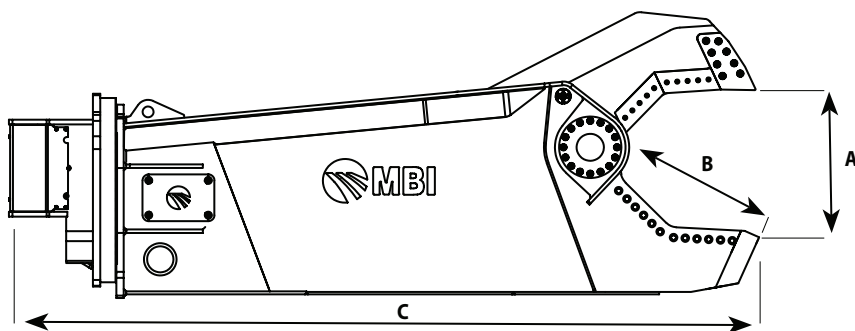

WYMIARY

BT.SHmini.07

BT.SH.10

MODEL		ROTACJA HYDRAULICZNA 360°					
		SH25R	SH50R	SH100R	SH130R	SH180R	SH310R
A	mm	195	290	375	375	445	565
B	mm	200	290	395	395	525	630
C	mm	1350	1900	2000	2100	2700	3300

DANE TECHNICZNE

MODEL		ROTACJA HYDRAULICZNA 360°					
		SH25R	SH50R	SH100R	SH130R	SH180R	SH310R
CIEŻAR KOPARKI ZE ZŁĄCZEM ŁYŻKI SH	t	5-7	7-10	11-13	13-17	18-25	30-40
CIEŻAR KOPARKI ZE ZŁĄCZEM RAMIENIA SH	t	2-4	4-6	7-10	8-12	14-18	20-28
CIEŻAR OSPRZĘTU *	kg	380	650	1100	1220	2100	3300
CIŚNIENIE ROBOCZE	bar	200-250	250-300	250-300	250-300	320-350	320-350
PRZEPŁYW OLEJU	l/min	60-100	80-100	90-110	90-110	150-200	200-250
CIŚNIENIE OLEJU MECHANIZMU OBROTOWEGO	bar	190-200	90-100	190-200	90-100	130-150	100-115
PRZEPŁYW OLEJU MECHANIZMU OBROTOWEGO	l/min	10-15	15-20	10-15	30-40	30-40	30-40
SPEED VALVE		○	○	●	●	●	●
AUTOMATYCZNY SYSTEM SMAROWANIA		○	○	○	○	○	○



BT.SH1500.03 BT.SH2000.02

ROTACJA HYDRAULICZNA 360°					
SH410R	SH550R	SH700R	SH900R	SH1500R	SH2000R
670	760	830	940	1100	1200
720	780	840	950	1100	1200
3700	3950	4300	4600	5200	6000

ROTACJA HYDRAULICZNA 360°					
SH410R	SH550R	SH700R	SH900R	SH1500R	SH2000R
45-55	55-65	75-85	90-110	110-170	170-200
28-39	39-45	45-60	60-80	80-110	110-150
4700	5750	7700	10100	14500	21000
320-350	320-350	320-350	320-350	320-350	320-350
250-300	275-375	500-600	600-700	700-1000	700-1000
100-115	100-115	140-150	170-190	170-200	170-200
30-40	30-40	50-60	55-65	140-150	140-150
●	●	●	●	●	●
○	○	●	●	●	●

* Ciężar osprzętu należy rozumieć jako ciężar razem ze złączem standardowym marki Mantovanibenne.
 ○ Niedostępne ● Dostępne


SH-F

NOŻYCE BEZ ROTACJI



Gdy **siła** jest ważniejsza niż zdolność manewrowania, nożyce bez rotacji mogą okazać się strzałem w dziesiątkę.


Wersja sztywna jest **wyraźnie krótsza i lżejsza** niż porównywalny model z rotacją, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie większych i wydajniejszych nożyc sztywnych z wykorzystaniem tej samej koparki.

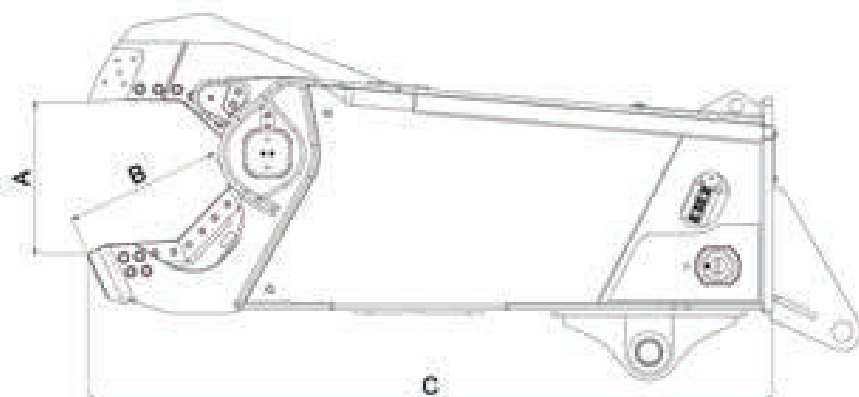

WYMIARY

BT.SHSR.07

MODEL		BEZ ROTACJI						
		SH310F	SH410F	SH550F	SH700F	SH900F	SH1500F	SH2000F
A	mm	565	670	760	830	940	1100	1200
B	mm	630	720	780	840	950	1100	1200
C	mm	2850	3200	3500	3730	4070	4400	5400

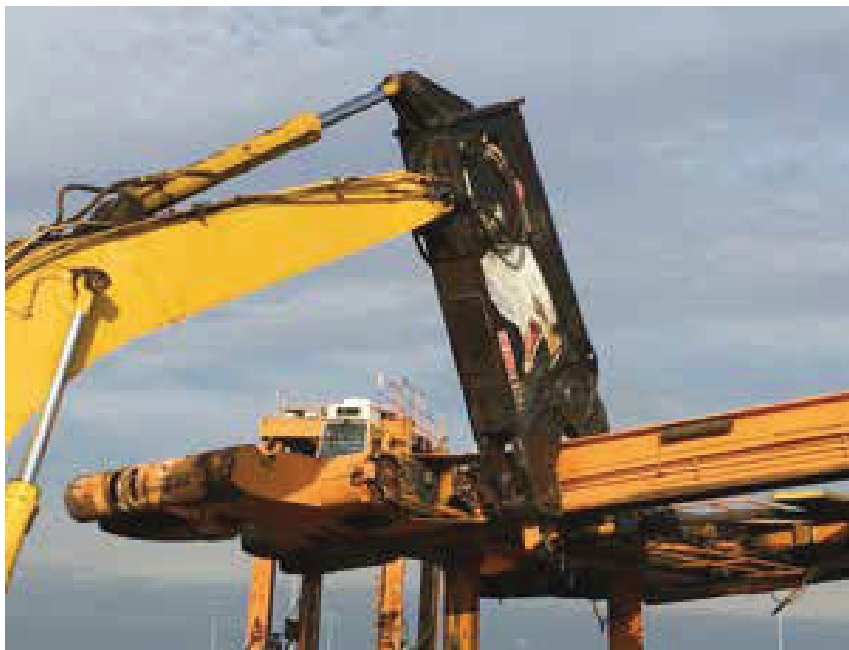

DANE TECHNICZNE


BT.SHSR.07

MODEL		BEZ ROTACJI					
		SH310F	SH410F	SH550F	SH700F	SH900F	SH1500F SH2000F
CIĘŻAR KOPARKI ZE ZŁĄCZEM ŁYŻKI SH	t	25	32	40	60	80	Skontaktować się z obsługą klienta
CIĘŻAR KOPARKI ZE ZŁĄCZEM RAMIENIA SH	t	15	20	25	30	40	Skontaktować się z obsługą klienta
CIĘŻAR OSPRZĘTU *	kg	2800	4100	5250	6750	9100	12000 19500
CIŚNIENIE ROBOCZE	bar	320-350	320-350	320-350	320-350	320-350	320-350 320-350
PRZEPŁYW OLEJU	l/min	200-250	250-300	275-375	500-600	600-700	700-1000 700-1000
SPEED VALVE		●	●	●	●	●	● ●
AUTOMATYCZNY SYSTEM SMAROWANIA		○	○	○	●	●	● ●

* Ciężar osprzętu należy rozumieć jako ciężar razem ze złączem standardowym marki Mantovanibenne.

○ Niedostępne

● Dostępne

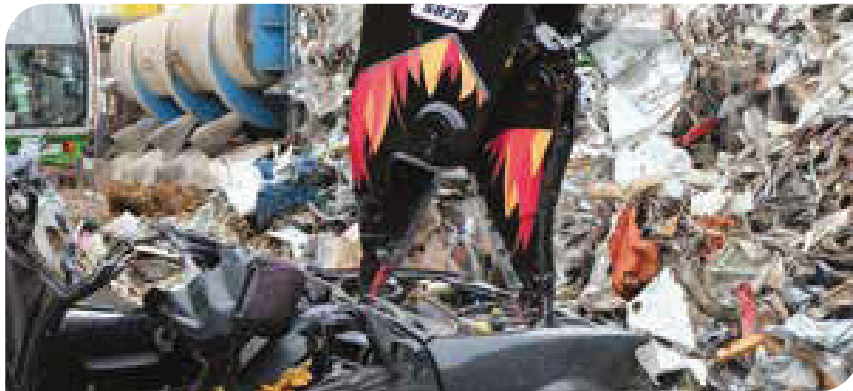

UWAGI
